取扱説明書

*このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
*ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。*この取扱説明書は大切に保管してください。

軽量圧縮工具(5C/4C/DJ6S/DJ5S)

HT-KAC
対応コネクタ:SSN-4CA/SSN-5CA/SSN-RG6A/SSN-WP5CAPN

ご注意

安全にご使用いただくため、注意事項は必ずお守りください。守らずに、破損・事故を起こしたり、けがを負った場合、当社は一切の責任を負いかねます。

安全上のご注意

⚠注意 ・圧着工具に指を差し入れないでください。けがをするおそれがあります。

使用上のご注意

⚠注意 ・工具は指定の商品以外には使用しないでください。
工具が破損するおそれがあります。
・電流が流れている所には使用しないでください。事故などの原因になります。

ご使用前に

①ストッパーを矢印の方向に回し、
ハンドルを開く。

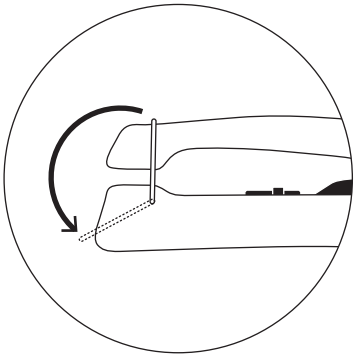

②アジャスターを回し、先端部を
目盛位置に合わせる。(図A参照)

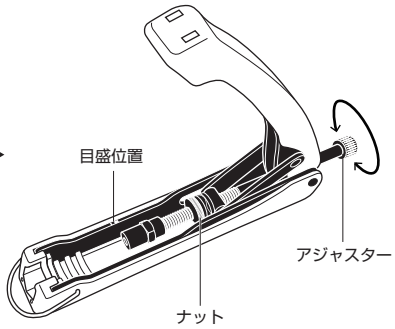

③ナットを矢印の方向に回して、
アジャスターを固定する。

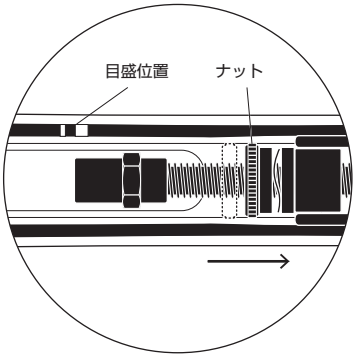

※ナットが緩んだ場合は再度調整してください。

使い方

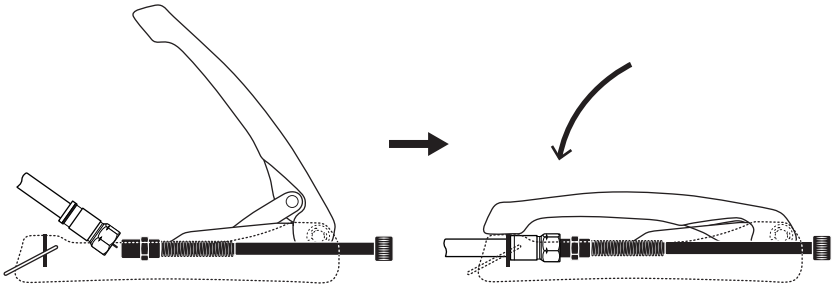

①ケーブルにコネクタを取り付け、
挿入する。

②ハンドルを矢印の方向へ握り、
コネクタを圧縮する。

目盛位置

〈図A〉



対応コネクタ

・SSN-4CA
・SSN-5CA
・SSN-RG6A
・SSN-WP5CAPN



対応コネクタ

・DJ6S
・DJ5S

圧縮の良い例、悪い例

※ケーブルの加工方法に関しては、当社ホームページ SSN-4CA/5CA/RG6A/WP5CAPN ケーブル接続方法説明書をご確認ください。

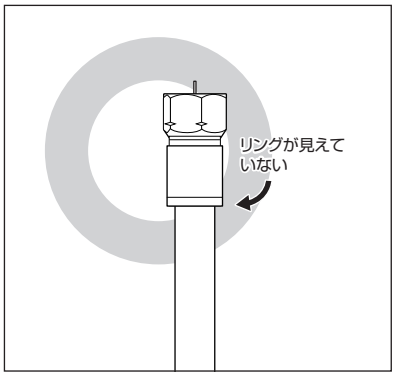

適切に圧縮できている

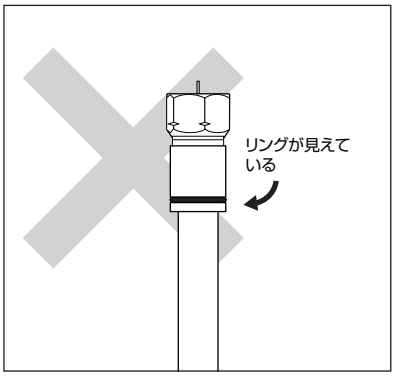

圧縮不足:
工具のアジャスターを調整してください

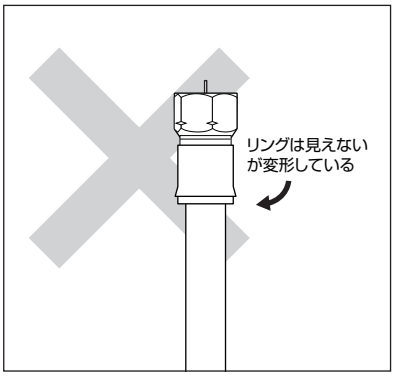

過度に圧縮している:
工具のアジャスターを調整してください

商品に関するお問い合わせ先

SOLID CABLE 〒541-0042 大阪市中央区今橋2-3-16 TEL:0120-98-3400(平日9時～18時) FAX:06-6222-1282 www.solidcable.com